

MINIHIT ARPA^A DC

LA SOLUCIÓN COMPACTA

Data Center Modular Prefabricado de alta disponibilidad para necesidades de hasta 2 Racks.

Máxima seguridad de sus datos en formato ISO10', con disponibilidades hasta Tier IV de 99,99%.

SEGURIDAD

Con cerramientos exteriores de Acero o Aluminio, su **aislamiento interior de 10cm** le otorga un aislamiento térmico excepcional con una EI-120 al fuego.

Protección **Tempest** o **Jaula de Faraday** para protecciones frente a ataques electromagnéticos.

Destinado principalmente para entornos medioambientales exigentes o condiciones de crecimiento controlado.

INSTALACIÓN

Formato compacto ISO 10' **permite su transporte por cualquier medio:** terrestre, marítimo o aéreo (bajo petición).

Colocación rápida sobre el terreno, hace que en menos de una hora su HIT esté preparada para funcionar.

PLUG & PLAY

Totalmente **montado desde fábrica y testado** para que usted sólo tenga que colocarlo en su ubicación y encenderlo.

MÁXIMO CONTROL

Su **monitorización integral** le avisará no solo cuando algo pase, sino que le permitirá ver en todo momento cómo está funcionando.



MINIHIT- IV-20



TIER IV



ISO 10'



2 RACKS



20 kW
400V
AC 50 HZ

MINIHIT- IV-11



TIER IV



ISO 10'



2 RACKS



11 kW
230V
AC 50 HZ

MINIHIT- III-15



TIER III



ISO 10'



2 RACKS




15 kW
230V
AC 50 HZ

TERMINACIÓN EXTERIOR EN FORMATO "CONTENEDOR" O LISO SEGÚN REQUERIMIENTO

	MINIHIT-IV-20	MINIHIT-IV-11	MINIHIT-III-15
TIER - DISPONIBILIDAD	IV - 99,99%		III - 99,98%
Nº DE RACKS	2		
POTENCIA POR RACK (A)	44	24	32
CARGA IT (CPD) kW	20 (400V AC 50 HZ)	11 (230V AC 50 HZ)	15 (230V AC 50 HZ)
CONEXIÓN DATOS PREVISTA	2 FO + 2 RJ45 Cu		
REDUNDANCIA ELÉCTRICA (LADO A-B)	2N		
REDUNDANCIA CLIMA (LADO A-B)	2N		N
UPS TOTALIDAD EQUIPOS CPD	2N		
ACOMETIDA RED ELÉCTRICA	SI (DOBLE ACOMETIDA)		
ACOMETIDA GRUPO ELECTRÓGENO	GRUPO A + B (ATS)		
POTENCIA CPD (kW)	48,5 (400V AC 50 HZ)	22 (400V AC 50 HZ)	34 (400V AC 50 HZ)
SISTEMA DE TIERRAS	TN-S (INC. SOBRETENSIONES RAYO)		
UDS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN	DX IN THE ROW		
TAMAÑO DE RACK (Us)	42 Us (600x1000x2000)		
INCENDIOS	NOVEC / FM200		
TIPO DETECCIÓN	ASPIRACIÓN		
MONITORIZACIÓN	(PDU A-B) (UPS) (CCTV) (INCENDIOS) (TEMPERATURA Y HUMEDAD) (CONTROL ACCESO) (RED ELÉCTRICA)		
GRUPO ELECTRÓGENO	OPCIONAL		
TIPO DE LICENCIA SOFTWARE	OPCIONAL		
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	-10°C +45°C (OPC. -35°C)	-10°C +50°C (OPC. -35°C)	
ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO	0 a 3.000m		
CARGA SÍSMICA	S/ INSTALACIÓN		
TAMAÑO	ISO 10'		

DIMENSIONES

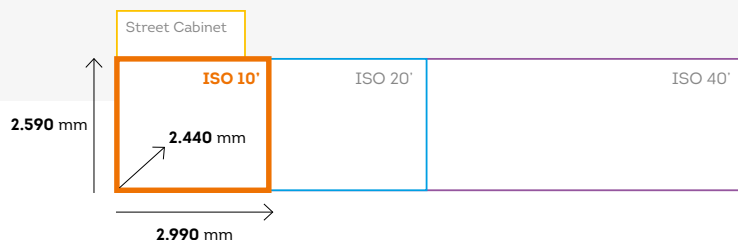

www.arpadc.com

Polígono Centrovía, c/La Habana, 25, 50198 - La Muela (Zaragoza) SPAIN
Tel. (+34) 976 144 770 - info@arpadc.com

[@ARPA_DC](https://www.facebook.com/ARPA_DC) [ARPA Datacenters](https://www.facebook.com/ARPA>Datacenters) [ARPA Datacenters](https://www.linkedin.com/company/ARPA>Datacenters)

ARPA^ADC
MODULAR DATA CENTERS

Always beating