

SUPERHIT ARPA^A DC

TAMAÑO Y POTENCIA

Data Center Modular Prefabricado de alta disponibilidad para necesidades de hasta 10 Racks.

Máxima seguridad de sus datos en formato ISO40', con disponibilidades hasta Tier IV de 99,99%.

SEGURIDAD

Con cerramientos exteriores de Acero o Aluminio, su **aislamiento interior de 10cm** le otorga un aislamiento térmico excepcional con una EI-120 al fuego.

Protección **Tempest** o **Jaula de Faraday** para protecciones frente a ataques electromagnéticos.

Destinado principalmente para entornos medioambientales exigentes o condiciones de crecimiento controlado.

MÁXIMO CONTROL

Su **monitorización integral** le avisará no solo cuando algo pase, sino que le permitirá ver en todo momento cómo está funcionando.

INSTALACIÓN

Formato compacto ISO 40' **permite su transporte por cualquier medio:** terrestre, marítimo o aéreo (bajo petición).

Colocación rápida sobre el terreno, hace que en menos de una hora su HIT esté preparada para funcionar.

PLUG & PLAY

Totalmente **montado desde fábrica y testado** para que usted sólo tenga que colocarlo en su ubicación y encenderlo.

SUPERHIT- IV-40



TIER IV



ISO 40'



10 RACKS



40 kW
230V
AC 50 HZ

SUPERHIT- IV-22



TIER IV



ISO 40'



10 RACKS



22 kW
230V
AC 50 HZ

SUPERHIT- III-30



TIER III



ISO 40'



10 RACKS




30 kW
230V
AC 50 HZ



TERMINACIÓN EXTERIOR EN FORMATO "CONTENEDOR" O LISO SEGÚN REQUERIMIENTO

	SUPERHIT-IV-40	SUPERHIT-IV-22	SUPERHIT-III-30
TIER - DISPONIBILIDAD	IV - 99,99%		II - 99,98%
Nº DE RACKS	10		
POTENCIA POR RACK (A)	17	10	13
CARGA IT (CPD) kW	40 (230V AC 50 HZ)	22 (230V AC 50 HZ)	30 (230V AC 50 HZ)
CONEXIÓN DATOS PREVISTA	4 FO + 4 RJ45 Cu		
REDUNDANCIA ELÉCTRICA (LADO A-B)	2N		
REDUNDANCIA CLIMA (LADO A-B)	2N		N+1
UPS TOTALIDAD EQUIPOS CPD	2N		
ACOMETIDA RED ELÉCTRICA	SI (DOBLE ACOMETIDA)		
ACOMETIDA GRUPO ELECTRÓGENO	GRUPO A + B (ATS)		
SISTEMA DE TIERRAS	TN-S (INC. SOBRETENSIONES RAYO)		
UDS DE CLIMATIZACIÓN DE PRECISIÓN	DX IN THE ROW		
TAMAÑO DE RACK (Us)	42 Us (600x1000x2000)		
INCENDIOS	NOVEC / FM200		
TIPO DETECCIÓN	ASPIRACIÓN		
MONITORIZACIÓN	(PDU A-B) (UPS) (CCTV) (INCENDIOS) (TEMPERATURA Y HUMEDAD) (CONTROL ACCESO) (RED ELÉCTRICA)		
GRUPO ELECTRÓGENO	OPCIONAL		
TIPO DE LICENCIA SOFTWARE	OPCIONAL		
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	-10°C +45°C (OPC. -35°C)	-10°C +50°C (OPC. -35°C)	
ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO	0 a 3.000m		
CARGA SÍSMICA	S/ INSTALACIÓN		
TAMAÑO	ISO 40'		

DIMENSIONES

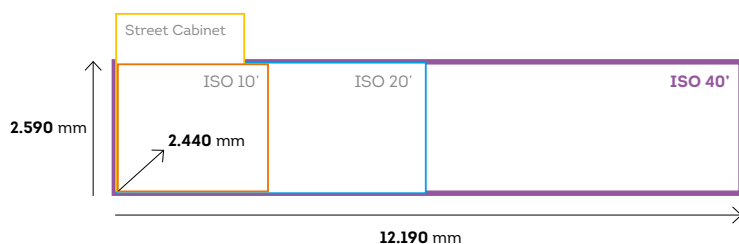

www.arpadc.com

Polígono Centrovía, c/La Habana, 25, 50198 - La Muela (Zaragoza) SPAIN
Tel. (+34) 976 144 770 - info@arpadc.com

[@ARPA_DC](#) [ARPA Datacenters](#) [ARPA Datacenters](#)

ARPA^ADC
MODULAR DATA CENTERS

Always beating